



Iberia

BONGARD

Juntos desde antes del alba



ARMARIO DE ABATIMIENTO Y CONGELACIÓN

KRONOS

Para una bajada de temperatura
en un tiempo récord



ÉQUIPEMENTIER
FRANÇAIS DU FOURNIL

DEPUIS 1922

KRONOS-P es un refrigerador y ultracongelador de bandejas. Está disponible en 5, 9 y 15 bandejas de 400x600 mm de acuerdo con sus necesidades. Permite enfriar y congelar sus productos lo más rápido posible, antes de almacenarlos.

Alcanza una temperatura en el interior del producto de **-18°C rápidamente**, gracias a sus turbinas de « frío extremo », para **preservar la calidad** de sus productos.

Ideal para congelar productos de pastelería, bollería y snacks crudos o cocidos: bollería, tartas, postres, quiches...



Regularidad
Eficacia



Sencillez
Velocidad
Higiene



Equipado con un cuadro electrónico

Gracias a su nuevo cuadro táctil **capacitivo**, inicie fácilmente un ciclo de enfriamiento rápido seguido de una conservación positiva, o un ciclo de congelación, seguido de una conservación negativa. KRONOS-P puede usarse en modo temporizador o, con la sonda de temperatura.

Para un descenso de temperatura más rápido, **existe un ciclo intensivo**.



Pensado para un uso fácil

Cargue y descargue fácilmente su célula gracias a la apertura y cierre asistido de la puerta. La puerta **permanece abierta** a más de 90° y **se cierra sola** cuando la apertura es inferior a 90°, reduciendo así el riesgo de la pérdida de su producción con una puerta entreabierta.

El nuevo tirador, integrado en la puerta, favorece un **mejor agarre**, sea cual sea el tamaño de la mano del usuario.



Un equipo fácil de limpiar

Su célula **totalmente en acero inoxidable**, esquinas interiores redondeadas y, su suelo en **punta de diamante** garantizan una higiene irreprochable. Para simplificar la limpieza, las guías se **desmontan fácilmente con la mano**, con la ayuda de sus 4 ruedas de ajuste.



KRONOS-P ayuda a los panaderos y pasteleros a conservar sus preparaciones respetando las normas de higiene más estrictas.

Eficaz, fiable y ergonómico

Conservación de los productos:

Sensor en la puerta que detiene automáticamente la ventilación cuando se abre la puerta.



Durabilidad:

Abrepuertas para mantener la apertura de la puerta durante la fase de descongelación o parada.



Comodidad:

Soporte para la sonda de temperatura en la parte delantera.



Eficacia:

Ventilador « frío extremo » de fácil acceso, para facilitar el mantenimiento.



Higiénico:

Fácil evacuación de la condensación gracias a su suelo en punta de diamante.

Desplazamiento fácil:

2 ruedas fijas traseras y 1 rueda giratoria delantera.



Puerta reversible:

Cambie la dirección de la apertura de la puerta directamente desde su obrador.



Con KRONOS-P, trabaje con total seguridad

Nuestro compromiso por la seguridad va más allá de la autocertificación, ya que nuestros productos son auditados por un organismo externo e independiente.

Un nuevo cuadro electrónico, intuitivo y preciso

KRONOS-P puede utilizarse en modo temporizador o con la sonda de temperatura.



Temperatura en el interior de la célula.

Temperatura del producto con sonda de temperatura.

Ciclo de refrigeración rápido y al finalizar el ciclo, pasa a conservación positiva.

Ciclo intensivo.

Desescarche forzado.

Ciclo de ultracongelación y al finalizar el ciclo, pasa a conservación negativa.

Acceso a los parámetros.

Inicio y parada del ciclo.

► *Ejemplo del modo sonda de temperatura.*

Nuestros expertos a su servicio

Nuestra experiencia comercial

Nuestros equipos de ventas e implementación están a su lado para ayudarlo en la realización de su proyecto: recomendación de equipamiento y ubicación de la panadería según su proceso de producción.



Nuestra experiencia empresarial

Nuestro showroom y laboratorio de 320 m² en la oficina central en Holtzheim está a su disposición para probar nuestros equipos y formarse en su uso.



Nuestra experiencia técnica

Nuestros equipos se benefician de la garantía del fabricante desde la entrega. Para optimizar de manera sostenible el funcionamiento de su equipo y evitar costosos tiempos de inactividad, puede elegir un contrato de mantenimiento asociado con una garantía extendida.

Bongard brinda formación a los técnicos de los concesionarios y distribuidores para garantizar el funcionamiento adecuado y la durabilidad de su equipo.

Nuestros concesionarios y distribuidores tienen acceso a una plataforma online que contiene información técnica y les permite pedir unas 5.000 referencias de recambios originales, despachadas en un plazo de 24 a 48h.





Datos técnicos KRONOS-P



		KRONOS-P		
Modelos		46.5	46.9	46.15
Capacidad de bandejas 400 x 600 mm		5	9	15
Tipo de cuadro de mandos				
Cuadro electrónico		•	•	•
Construcción				
Plan de trabajo		•	-	-
Sensor de puerta		•	•	•
Sonda de pincho		•	•	•
Lado de la maneta de la puerta				
Izquierda		•	•	•
Acabado interior/exterior				
Interior INOX 304/ exterior en PVC		•	•	•
Gas				
R452A		•	•	•
Grupo frigorífico				
Tropicalizado montado		•	•	•
Tensión de alimentación				
230 V / MONO + T / 50 Hz / T/NTT		•	•	•
208-220 V / MONO + T / 60 Hz / T/NTT		o	o	o
Entrega				
Montado		•	•	•
Potencia eléctrica				
Grupo hermético	(kW)	1	1.7	2.15
Resistencia	(kW)	0.3	0.4	0.7
Ventiladores	(kW)	1 x 0.125	2 x 0.125	3 x 0.125
Total	(kW)	1.45	2.35	3.23
Potencia frigorífica del grupo				
DE -30 / +30 °C	(kW)	0.53	1.1	1.72
Rendimiento frigorífico				
+22 °C / -18 °C	(kg/h)	7	13	20
Programa de refrigeración rápida : +65 °C -> +10 °C				
Capacidad de refrigeración con carga completa	(kg)	16,0	38,0	65,0
Duración del ciclo de enfriamiento de +65 °C à +10 °C	(min)	120	120	120
Consumo energético en refrigeración	(kWh / kg)	0,1	0,1	0,1
Programa ultracongelación : +65 °C -> -18 °C				
Capacidad de ultracongelación con carga completa	(kg)	5,5	16,3	26,5
Duración del ciclo de enfriamiento de +65 °C à -18 °C	(min)	270	270	270
Consumo energético de ultracongelación	(kWh / kg)	0,7	0,4	0,4
Carga de refrigerante	(kg)	0,9	1,4	2,3

• : Estándar | o : Opción gratuita

KRONOS-P - 46.5

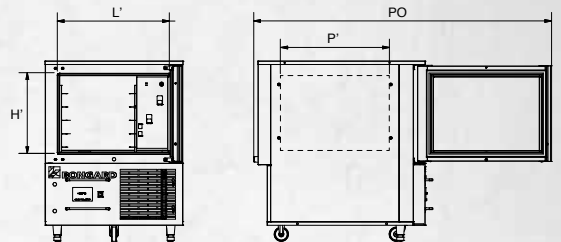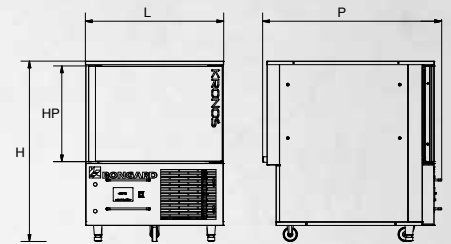

KRONOS-P - 46.9 et KRONOS-P - 46.15

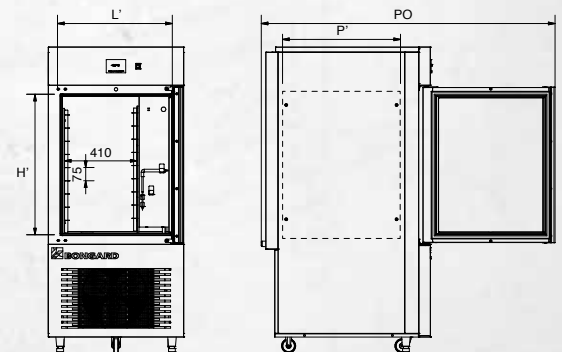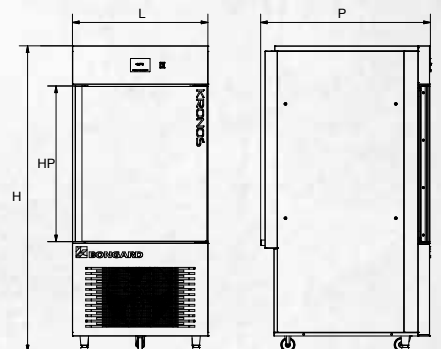

KRONOS-P	Altura			Anchura		Profundidad			Peso (kg)
	H Exterior (mm)	HP Puerta (mm)	H' Interior (mm)	L Exterior (mm)	L' Interior (mm)	P' Interior (mm)	P Exterior (mm)	PO Puerta Abierta (mm)	
46.5	1010	536	420	775	610	790	1005	1680	110
46.9	1740	886	780	775	610	790	970	1680	190
46.15	2140	1286	1180	775	610	790	970	1680	230



Iberia

BONGARD

Juntos desde antes del alba


BONGARD, fabricante francés de equipos para obrador desde 1922, cuenta con una red de distribuidores exclusivos formados continuamente en todas nuestras gamas para ofrecerle un servicio comercial y técnico alrededor del mundo.


BONGARD también está presente en más de 90 países a través de una red de distribuidores formada por 450 comerciales y técnicos.


Para encontrar el distribuidor más cercano, consulte :
<https://www.bongard.fr/distributeur/>




Síguenos en :

 BongardIberia

 bongard_iberia

 Bongard Iberia

 Bongard Iberia

BONGARD

c/ Garbí nº15 Nave 3 - Parets del Vallés (08150) Barcelona - Tel. 93 573 78 78 - www.bongard.es - info@bongard.es

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence